

ULTIFASS 52

het ultieme designprofiel



aluminium raam-, deur- en gevelprofielen

ULTIMA^U**SYSTEMS**
Superior Alu Window Solutions



ULTIMA SYSTEMS

Superior Alu Window Solutions



ultiem designprofiel

Bij het ontwerp van het Ultifass 52 profiel is veel aandacht besteed aan het design. De slanke aanzichtbreedte van 52 mm in combinatie met de afgeschuinde zijden maakt dit profiel zeer geliefd bij architecten. Ultifass 52 wordt gebruikt voor verticale, schuine en daktoepassingen én voor facetgevels.

De combinatie van verschillende afdekkappen voor horizontale en verticale toepassingen biedt de mogelijkheid om eigen creatieve accenten te leggen.

Aan de binnenzijde kunnen stijl en regel in hetzelfde vlak liggen om zo extra eenheid te creëren.



isolerend en geluidswerend

- Ultifass 52 is beschikbaar in verschillende versies, elk met zijn eigen unieke eigenschappen op gebied van thermische isolatie en geluidsisolatie.
- Ultifass 52 is perfect wind- en waterdicht.
- thermische isolatie EN ISO 10077-2



efficiënte waterevacuatie

zowel door middel van het stijl-regel principe, als per compartiment



eenvoudig te plaatsen

- Voor alle toepassingen wordt met dezelfde basisstructuur gewerkt, waardoor de verwerking voor de constructeur zeer eenvoudig en vlot verloopt.
- Het systeem kan vlot gecombineerd worden met alle andere deur- en raamsystemen van Ultima Systems.



een uitgebreid kleurengamma

- beschikbaar in alle mogelijke RAL-kleuren
- u hebt de keuze uit matte lak, glanslak of structuurlak

ULTIFASS 52

Ultima Systems ontwikkelt en produceert hoogkwalitatieve raam-, deur- en gevelprofielen in aluminium. Aluminium is duurzaam, sterk en gemakkelijk te onderhouden.

Veiligheid, energie-efficiëntie en comfort zijn van groot belang. Onze producten doorstaan alle kwaliteitstesten met glans. Zowel op het vlak van luchtdoorlaat (tocht), weerstand tegen wind (orkaankracht), waterdichtheid (storm), thermische isolatie (warmte) als geluidsisolatie (straatlawaaï) levert ons productengamma sterke resultaten op.

Kiezen voor aluminium raamprofielen van Ultima Systems is kiezen voor jarenlang en zorgeloos genieten van topkwaliteit.

DE KRACHT VAN TECHNISCHE INNOVATIE

aanzichtbreedte 52 mm

stijl 96-155 mm

regel 90-155 mm


thermische isolatie
EN ISO 10077-2

luchtdichtheid
A4 NBN_B_25_002

waterdichtheid
RE1200 NBN_B_25_002

winddichtheid
C4 NBN_B_25_002

schokproof
Klasse 4 NBN_B_25_002

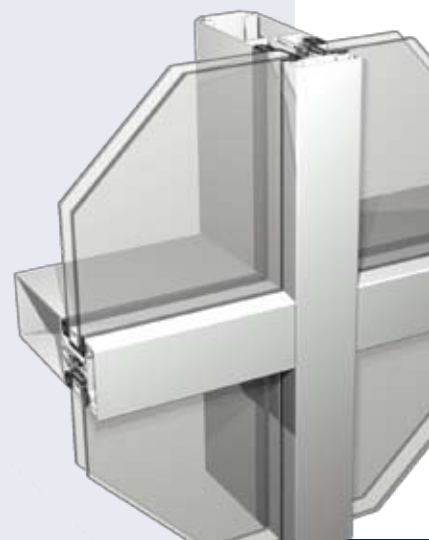




ultiem comfort op alle niveaus

- Speciaal ontwikkelde versterkingsprofielen in aluminium of staal kunnen in de stijlen verwerkt worden om meer stevigheid te bieden bij uitzonderlijk grote raampartijen. Op die manier wordt een continue stijlverbinding én een stevige verankering verzekerd.
- Ultifass 52 is voorzien van droge beglazing met behulp van EPDM dichtingen.
- Afhankelijk van de toepassingen is een stijl-stijl of een stijl-regel verbinding mogelijk.

ULTIFASS 52BG

Ultifass 52 Basic Glass is het standaard aluminium gevelsysteem met thermische onderbreking dat tal van mogelijkheden biedt op vlak van design door middel van stijlen en afdekkappen. Deze versie biedt een oplossing voor verticale, schuine en daktoepassingen en wordt ook toegepast worden bij facetgevels.


- beglazing panelen van 4 tot 50 mm
- dit systeem is zelfdragend maar kan ook toegepast worden in combinatie met een draagstructuur
- verkrijgbaar in RMG 1.0 en 2.2



ULTIFASS 52SG

Ultifass 52 Structural Glass is een structureel geklemd zelfdragend gevelsysteem voor verticale en schuine toepassingen, samengesteld uit naast elkaar geplaatste beglazingen zonder zichtbaar profiel aan de buitenzijde.


- de lichtinval is maximaal dankzij de rechtstreekse inklemming van de beglazing en de slanke afgeschuinde binnenprofielen
- de glaselementen zijn samengesteld uit een dubbele beglazing waarvan het binnenste blad rechtstreeks op de aluminium draagstructuur wordt geklemd
- dit systeem garandeert niet alleen een volledige mechanische inklemming, maar laat ook een snelle plaatsing toe



ULTIFASS 52GG

Ultifass 52 Glued Glass is een gevelsysteem waarbij de structurele beglazing verlijmd wordt op de basisstructuur van de profielen. Het systeem combineert vaste en opengaande panelen zonder zichtbare buitenprofielen, waardoor de gevel een mooie strakke look blijft behouden.

- bij een structureel beglaasde gevel zijn er geen afdekkappen, dit resulteert in een perfect egaal en homogeen oppervlak waarbij de beglazing gescheiden is door een open voeg van niet meer dan 20 mm
- beglazing is mogelijk van 24 tot 26 mm
- de maximale afmeting van een paneel bedraagt 870 x 1500 mm





ULTIMA SYSTEMS
Superior Alu Window Solutions



www.ultima-systems.com

Nijverheidskaai 3B · 9040 Gent · T +32 (0)9 218 86 46 · F +32 (0)9 218 86 48 · info@ultima-systems.com