




ULTIMA 70

de super isolerende oplossing

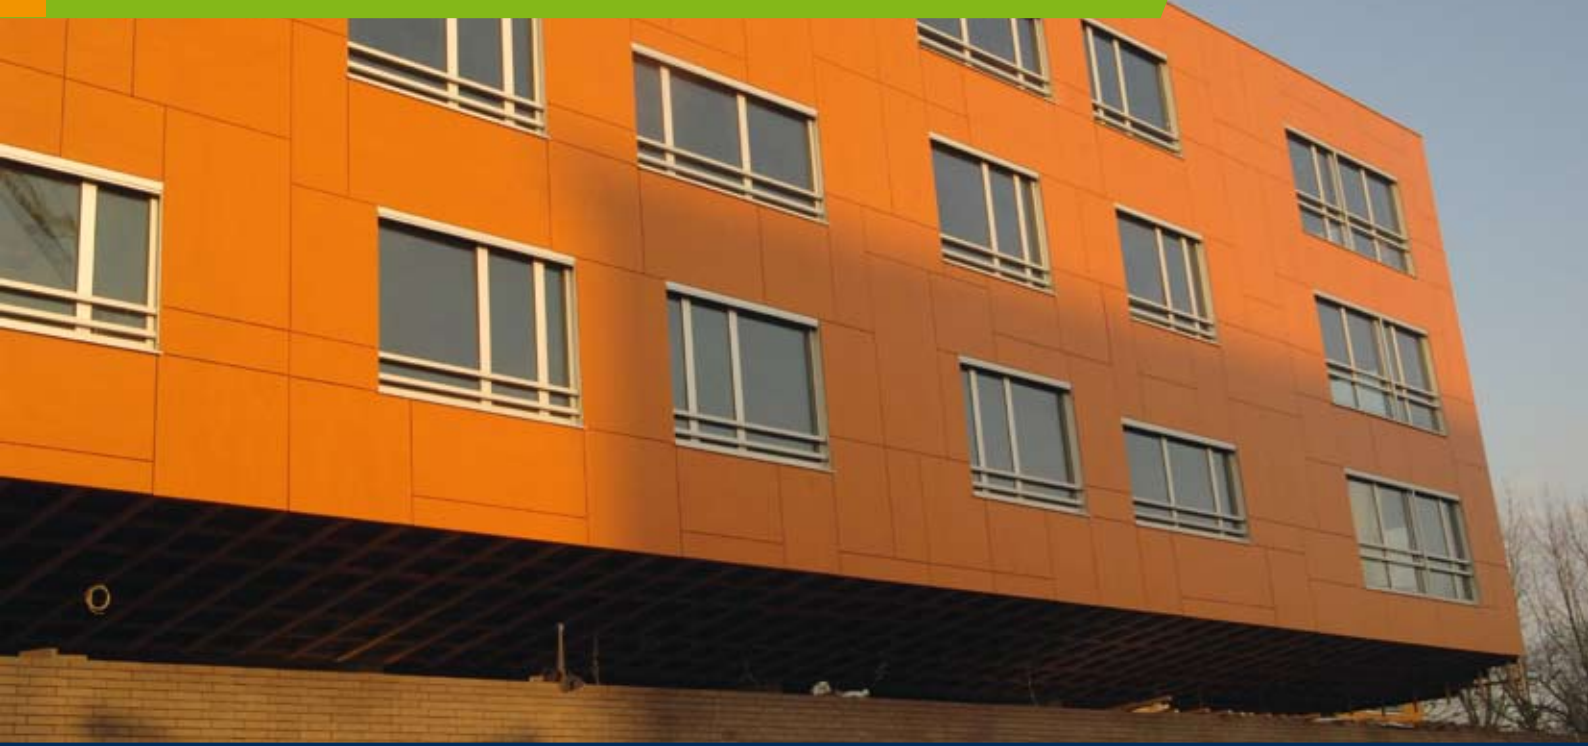

aluminium raam-, deur- en gevelprofielen

ULTIMA^U**SYSTEMS**
Superior Alu Window Solutions



ULTIMA SYSTEMS

Superior Alu Window Solutions



super isolerend en extra geluidswerend

Het basisprofiel met 70 mm kaderdiepte en 3 speciaal gedimensioneerde rubbers zorgt voor een uitstekende warmte- en geluidsisolatie. Wie deze niveaus nog wenst te verhogen kan kiezen voor de Ultima 70I of Ultima 70IS. Dit laatste profiel is ideaal voor passiefhuizen.




efficiënte waterevacuatie

water wordt sneller afgeleid naar buiten, wat levensduur en isolatie ten goede komt



een uitgebreid kleurengamma

- beschikbaar in alle mogelijke RAL-kleuren
- u hebt de keuze uit matte lak, glanslak of structuurlak
- bij de BICOLOR-klasse kunt u voor binnen en buiten een andere kleur kiezen

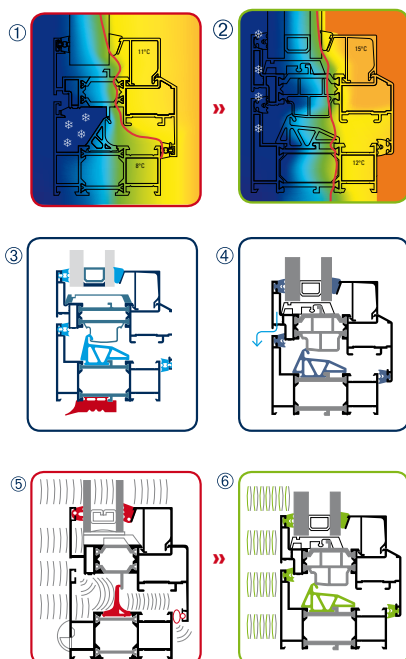

- ① standaard profiel laat de koude binnendringen
- ② Ultima 70 profiel houdt de koude buiten en de warmte binnen
- ③ standaard voorziening met brede onderrubber om koudebrug bij plaatsing te vermijden
- ④ efficiënte waterevacuatie
- ⑤ standaard profiel laat veel geluid door
- ⑥ Ultima 70 profiel zorgt voor stilte binnen

ULTIMA 70

Ultima Systems ontwikkelt en produceert hoogkwalitatieve raam-, deur- en gevelprofielen in aluminium. Aluminium is duurzaam, sterk en gemakkelijk te onderhouden.

Veiligheid, energie-efficiëntie en comfort zijn van groot belang. Onze producten doorstaan alle kwaliteitstesten met glans. Zowel op het vlak van luchtdoorlaat (tocht), weerstand tegen wind (orkaankracht), waterdichtheid (storm), thermische isolatie (warmte) als geluidsisolatie (straatlawaii) levert ons productengamma sterke resultaten op.

Kiezen voor aluminium raamprofielen van Ultima Systems is kiezen voor jarenlang en zorgeloos woonplezier.

DE KRACHT VAN TECHNISCHE INNOVATIE

bouwdiepte: kader 70 mm, vleugel 80 mm

glasdiktes: van 9 mm tot 55 mm

beglazing met silicone of met voorgevormde EPDM beglazingrubbers

beslagkamer met Euronut

maatgarantie voor vleugelbreedtes tussen 30 en 170 cm

grote vrijheid inzake glaskeuze verkrijgbaar zonder waterkapjes buiten

opties: verdoken beslag, Protec

varianten: Hidden, Blok





ultiem comfort op alle niveaus

Ultima 70 is verkrijgbaar in 3 versies met verschillende isolatieniveaus. De Ultima 70IS is uitermate geschikt voor passief wonen.


ULTIMA 70 U_f 2.00

(U_i min = 1.8 W/m²K U_f max = 2.3 W/m²K)*

thermische isolatie volgens EN-norm 10077-2:

U_w (glas 1.1) tussen 1.6 W/m²K en 2.0 W/m²K*

U_w (glas 0.8) tussen 1.4 W/m²K en 1.8 W/m²K*

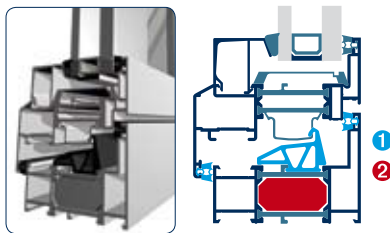

afgebeelde profielcombinatie : U_i = 1.92 w/m²K


ULTIMA 70I U_f 1.80

(U_i min = 1.6 W/m²K U_f max = 2.0 W/m²K)*

thermische isolatie volgens EN-norm 10077-2:

U_w (glas 1.1) tussen 1.5 W/m²K en 1.8 W/m²K*

U_w (glas 0.8) tussen 1.3 W/m²K en 1.6 W/m²K*

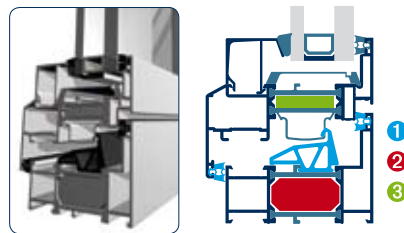

afgebeelde profielcombinatie : U_i = 1.84 w/m²K


ULTIMA 70IS U_f 1.50

(U_i min = 1.2 W/m²K U_f max = 1.8 W/m²K)*

thermische isolatie volgens EN-norm 10077-2:

U_w (glas 1.1) tussen 1.3 W/m²K en 1.6 W/m²K*

U_w (glas 0.8) tussen 1.1 W/m²K en 1.4 W/m²K*

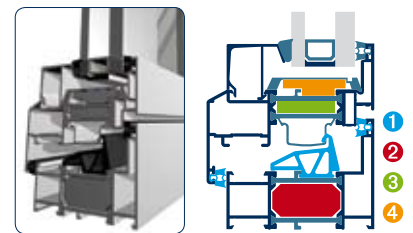

afgebeelde profielcombinatie : U_i = 1.59 w/m²K

- 1 basisprofiel met 3 speciaal gedimensioneerde rubbers
- 2 voorgevormde isolerende strip in het kader

- 3 voorgevormde isolerende strip in de vleugel
- 4 voorgevormde isolerende strip onder het glas

* afhankelijk van profielcombinatie

ULTIMA 70 OPTIES

VERDOKEN BESLAG

Door de scharnieren in het raam in te werken zijn ze niet meer zichtbaar. Deze optie wordt veel gekozen omwille van de grote esthetische meerwaarde, maar daarenboven is de kans op beschadiging en vervuiling van de scharnieren minimaal.

PROTEC

Het Ultima 70 profiel is standaard voorzien van inbraakwerende wanden. Wie het beveiligingsniveau nog wenst te verhogen, kan dit door het profiel uit te rusten met extra inschuifbare versterkingen en zwaardere paddestoelsluitingen, zonder toegevingen te moeten doen op esthetisch vlak.

ULTIMA 70 VARIANTEN

HIDDEN

Er zijn geen scharnieren meer te zien (verdoken beslag) en de vleugel van het kaderprofiel zit helemaal verborgen. Daardoor wordt een raam gecreëerd met een strakke, uitgepuurde en vlakke lijn. Qua design is dit het neusje van de zalm.



Ultima 70 Hidden

BLOK

bouwdiepte: kader 160 mm, vleugel 90 mm.

Dit profiel wordt gebruikt in combinatie met het Ultislide 160 schuifraamprofiel om een mooie en gelijkmatige aansluiting te bekomen.



Ultima 70 Blok



ULTIMA SYSTEMS
Superior Alu Window Solutions



www.ultima-systems.com

Nijverheidskaai 3B · 9040 Gent · T +32 (0)9 218 86 46 · F +32 (0)9 218 86 48 · info@ultima-systems.com