

ULTIROOF

het optimale verandaprofiel



aluminium raam-, deur- en gevelprofielen

ULTIMA^U**SYSTEMS**
Superior Alu Window Solutions



ULTIMA SYSTEMS

Superior Alu Window Solutions



isolerend en geluidswerend

Zoals alle Ultima profielen voldoet ook het Ultiroof raamprofiel aan hoge normen op het vlak van thermische isolatie en geluidsisolatie. Bij een veranda speelt daarnaast de glaskeuze een zeer belangrijke rol.



efficiënte waterevacuatie

Thermische onderbroken goot met ruime wateropvang en verborgen waterafvoer. Zeer gemakkelijk een verhogingsprofiel te plaatsen. Alle bevestigingschroeven zijn onzichtbaar en Ultiroof staat garant voor 100% waterdichtheid.




eenvoudig te plaatsen

De Ultiroof profielen zijn perfect aansluitbaar op de bestaande Ultima raamsystemen zoals het Ultima 60 basisprofiel, het Ultima 70 superisolerende profiel en het Ultislide 160 schuifraamprofiel.



een uitgebreid kleurengamma

- beschikbaar in alle mogelijke RAL-kleuren
- u hebt de keuze uit matte lak, glanslak of structuurlak
- bij de BICOLOR-klasse kunt u voor binnen en buiten een andere kleur kiezen

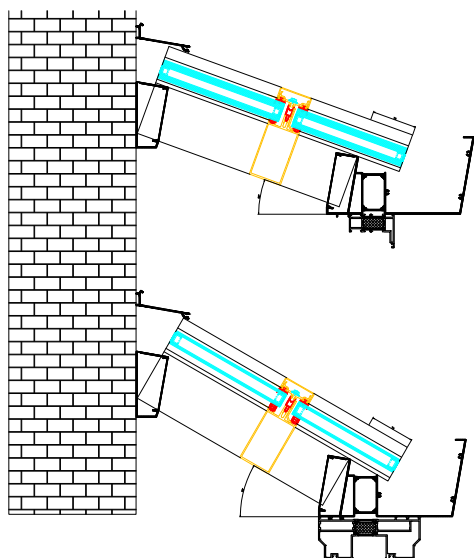

ULTIROOF

ultiem comfort op alle niveaus

Ultima Systems ontwikkelt en produceert hoogkwalitatieve raam-, deur- en gevelprofielen in aluminium. Aluminium is duurzaam, sterk en gemakkelijk te onderhouden.

Veiligheid, energie-efficiëntie en comfort zijn van groot belang. Onze producten doorstaan alle kwaliteitstesten met glans. Zowel op het vlak van luchtdoorlaat (tocht), weerstand tegen wind (orkaankracht), waterdichtheid (storm), thermische isolatie (warmte) als geluidsisolatie (straatlawaaï) levert ons productengamma sterke resultaten op.

Kiezen voor aluminium raamprofielen van Ultima Systems is kiezen voor jarenlang en zorgeloos woonplezier.

DE KRACHT VAN TECHNISCHE INNOVATIE

Ultiroof is een gamma van thermische onderbroken profielen ontworpen voor het realiseren van verandadaken in klassieke stijl.

het **muurprofiel** laat een helling toe tussen 7° en 30°

beglazing kan bestaan uit acrylaat- of polycarbonaatplaten van 16, 25 of 32 mm, of geïsoleerd gelaagd glas volgens de vereiste norm

beglazing met voorgevormde EPDM rubbers en met alu-profiel in dezelfde kleur van de veranda waardoor de mooie en slanke profielen volledig tot hun recht komen